

STEIGTECHNIK MIT GRIPS!



PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Ausführung nach DIN EN 131-7 und der französischen Norm NFP 93-352/353
- Komfortable Arbeitsplattform mit selbstschließender Sicherheitstüre
- Höhenverstellbar und treppengängig
- Mit Transportrollen einfach verschiebbar zum nächsten Einsatzort



NEUHEIT
**PLATTFORMLEITER
FLEXXSTEP**



www.steigtechnik.de




Neuheit Plattformleiter FlexxStep

Sie suchen eine Leiter, die handlich ist aber einen sicheren und großflächigen Stand bietet und das noch mit Rundumschutz? FlexxStep ist die Lösung!

Die stabile Aluminiumkonstruktion in Industriequalität, bietet gebördelte Sprossen für den sicheren Aufstieg auf die geräumige Plattform. Mit Handlauf, Geländer und Knieleiste für sicheres Begehen und Stehen. Auch bei länger andauernden Arbeiten. Selbst mit Werkzeug und Arbeitsgerät. Die selbstschließende Sicherheitstüre ist ein Sicherheitshighlight und rundet das Gesamtpaket ab.

Mit einem flexiblen Teleskopteil ist FlexxStep in wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug erweiterbar und damit höhenverstellbar, wie auch treppengängig.

Ein anderer Einsatzort ruft? Dank integrierter Rollen und einem praktikablen Klappmechanismus wechselt FlexxStep schnell und flexibel den Standort. Das schafft kein Gerüst.

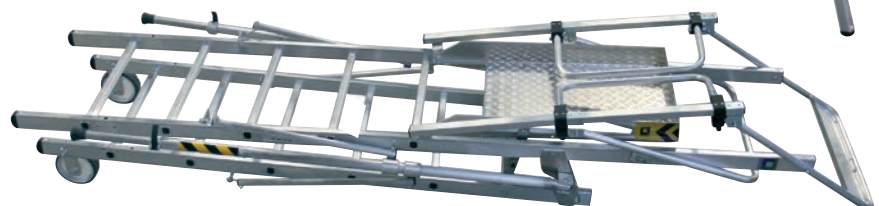

Produkt-Highlights FlexxStep

Die Features im Überblick:

- Ausführung nach DIN EN 131-7 und der französischen Norm NFP 93-352/353
- Komfortable Standplattform, 480 x 655 mm
- Selbstschließende Sicherheitstür
- Geländer mit Handlauf und Knieleiste
- Plattformhöhe bis 2370 mm
- Stufenlos verstellbare Ausleger
- Integrierte Werkzeugablagerschale
- Transport durch Rollen, Ø 150 mm
- Handlich: Geringe Breite und kleines Packmaß
- Höhenverstellung: Farblich gekennzeichnete Griffbereiche
- Teleskopteil ohne Werkzeug montierbar
- Vierfach gebördelte Sprossenholmverbindung
- Industriequalität „Made in Germany“ und mit 15 Jahren Qualitätsgarantie



Einfacher Transport durch Rollen Ø 150 mm



Komfortabler Zugang durch selbstöffnende Sicherheitstür



Stabile Plattform aus Aluminium



Großzügige Ablageschale für Werkzeuge usw.



Rundum geschützt durch stabiles Geländer und Knieleiste



Die Plattformarretierung verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen




Das Teleskopteil wird stabil und zuverlässig mit Gleitschienen geführt



Gleitgelagerte, sichere Führung der Ausleger



Passend für alle Untergründe durch stufenlos verstellbare Ausleger mit Schnellverschluss

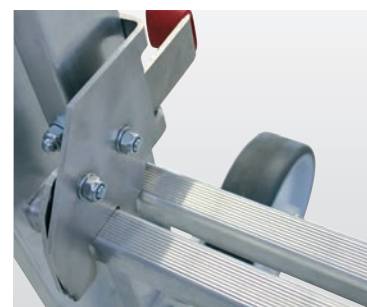

Bequemer Aufstieg durch rutschsichere Sprossen



Standardversion FlexxStep, Bestell-Nr. 52526



FlexxStep mit Teleskopaufsatz, Bestell-Nr. 52538

Produktausführungen:

	FlexxStep 4 Sprossen	FlexxStep 5 Sprossen	FlexxStep 6 Sprossen	Teleskopaufsatz plus 2 Sprossen	Teleskopaufsatz plus 3 Sprossen
Arbeitshöhe bis ca. m	3,02	3,28	3,55		
Plattformhöhe m	1,02	1,28	1,55	max. plus 0,56	max. plus 0,82
Schrittlänge m	1,15	1,35	1,52		
Breite inkl. Ausleger m	1,48	1,65	1,82		
Sprossenanzahl inkl. Standplattform	4	5	6		
Gewicht ca. kg	21,0	24,0	25,0	3,2	3,8
Bestell-Nr.	52524	52525	52526	52520	52521
UVP ohne MwSt. Euro	999,00	1.080,00	1.129,00	320,00	360,00
	nur in Verbindung mit plus 2 Sprossen	in Verbindung mit plus 2 und 3 Sprossen	in Verbindung mit plus 2 und 3 Sprossen		

FlexxStep plus inkl. Teleskopaufsatz	FlexxStep 4 Sprossen (52524) mit Teleskop plus 2 Sprossen (52520)	FlexxStep 5 Sprossen (52525) mit Teleskop plus 2 Sprossen (52520)	FlexxStep 5 Sprossen (52525) mit Teleskop plus 3 Sprossen (52521)	FlexxStep 6 Sprossen (52526) mit Teleskop plus 2 Sprossen (52520)	FlexxStep 6 Sprossen (52526) mit Teleskop plus 3 Sprossen (52521)
	Plattformhöhe m	Plattformhöhe m	Plattformhöhe m	Plattformhöhe m	Plattformhöhe m
Standard	1,02	1,28	1,28	1,55	1,55
plus 1 Sprosse	1,31	1,58	1,58	1,84	1,84
plus 2 Sprossen	1,58	1,84	1,84	2,10	2,10
plus 3 Sprossen			2,10	2,37	2,37
Gewicht ca. kg	24,2	27,2	27,8	28,2	28,8
Bestell-Nr.	52534	52535	52536	52537	52538
UVP o. MwSt. Euro	1.319,00	1.400,00	1.440,00	1.449,00	1.489,00